КАБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

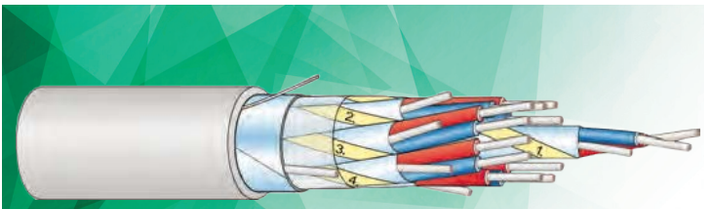

KJAAM 75 B

Класс пожаробезопасности F2

Безгалогенный, с индивидуальным и общим экраном, защищен от электромагнитных помех

EN 60332–1–2	Не распространяет горение и самозатухает при одиночной прокладке
EN 50267–2–2	Не содержит галогенов, коррозионностойкий
EN 61034–2	Низкая оптическая плотность дыма
Проводник	Луженая многопроволочная медная жила
Изоляция	Безгалогенный компаунд на основе полиолефинов
Маркировка жил попарно	Красный и синий
Структура	Пронумерованные витые пары. Две изолированные жилы с луженым медным проводником в качестве заземляющего проводника 0,5 мм^2
Индивидуальный экран витой пары	Пронумерованная алюминепластмассовая лента
Общий экран	Двойная алюминепластмассовая лента (САМ) с луженым медным проводником в качестве заземляющего проводника 0,5мм^2
Оболочка	Безгалогенный компаунд на основе полиолефинов, серого цвета с защитой от УФ излучения
Свойства	Максимальная рабочая температура жилы +70 °C Минимальная температура при прокладке –10 °C Минимальный радиус изгиба: - при мо таже 15×D - при о ончательной установке 10×D (D — диаметр кабеля) Макс. растягивающее усилие, приложенное к проводнику — A×50 Н/мм^2 (A — общая площадь сечения проводника)
Область применения	Для передачи цифровых и слаботочных аналоговых сигналов, для систем автоматизации. Для прокладки внутри и вне помещений. Не предназначен для прокладки в земле.

Количество жил и их сечение, мм^2	Номинальный наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км	Стандартная длина поставки, м
1×(2+1)×0,5	7,0	50	1000 К6
2×(2+1)×0,5	8,5	65	1000 К7
4×(2+1)×0,5	9,5	110	1000 К8
8×(2+1)×0,5	14,5	210	1000 К9
12×(2+1)×0,5	16,5	290	1000 К10
24×(2+1)×0,5	24,0	550	500 К10
48×(2+1)×0,5	33,5	1080	500 К12

www.sihf.ru

ООО “Имикс” 198515, г. С-Петербург, ул. Фронтовая, дом 3У
Тел.: +7 812 421 39 36, +7 812 421 53 52. Факс: +7 812 421 37 80
www.sihf.ru